

FLOVAREM LS



Průtoková membránová nádoba vhodná zejména pro použití s elektronickou řídicí jednotkou čerpadla

Flow through membrane tank for applications with electronic pump controller




POPIS VÝROBKU

Flovarem je průtoková tlaková expanzní nádoba. Slouží jako malá vodní rezerva v systému s čerpadlem řízeným např. elektronickým spínačem popř. frekvenčním měničem. Lze opoužít i jako ochrana proti vodním rázům.

Flovarem je průtoková. Membrána má dvojitý otvor, průchozí potrubí je perforované s připojením vnější + vnitřní 1"

VÝHODY

- Úspora energie snížením počtu sepnutí čerpadla
- Průtok vody je zajištěn i pod spínacím tlakem
- Kompletní systém pro zlepšení kvality vody
- Lze instalovat do řady
- Ochrana proti rázům
- Vhodný pro všechny elektronické regulátory k čerpadlům na trhu

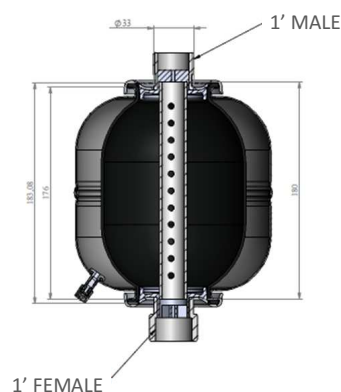

PRODUCT DESCRIPTION

Flovarem is a flow-through tank that acts as water accumulator for small withdraws in hydraulic systems powered by pumps driven by electronic pump controllers.

The product is equipped with a double hole membrane and a perforated through pipe with 1" diameter male + female connection

ADVANTAGES

- Reduction of pumps start-ups, saving energy
- Water flow guaranteed even with pressures below pre-charge
- Complete discharge for improved water quality
- Can be installed in series
- Anti-water hammer
- Suitable for all the electronic pump controllers on the market




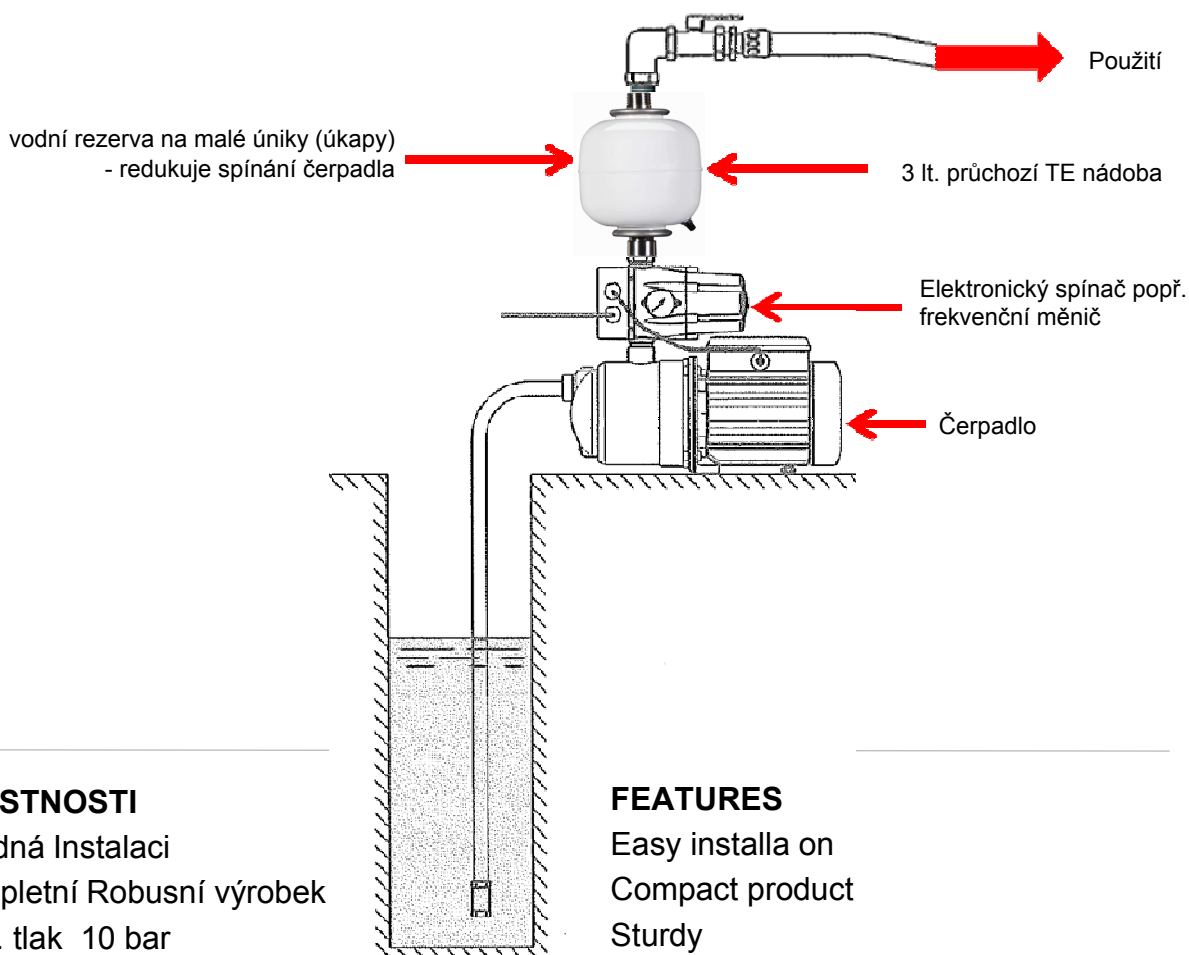
FLOVAREM



- Průtoková TE nádoba
- Průchozí potrubí
- Dva otvory membrány
- Přjení vnější/vnitřní závit 1"
- Max. tlak 10 bar

- Flow through tank
- Perforated through pipe
- Double hole membrane
- Male/female double inlet
- Max pressure 10 bar

FLOVAREM		Model	Cod	Objem	Max tlak	Připojení
		Item	Std Code	Capacity	Max pressure	Connection
				lt	bar	inch
		FV 3	FV003323CS000000	3	10	1" M - 1" F
		FV 8	FV008323CS000000	8	10	1" M - 1" F



VLASTNOSTI

Snadná instalaci
 Kompletní Robusní výrobek
 Max. tlak 10 bar
 Optimální objem pro malé úniky
 Může být instalován do série
 Vhodné pro všechny elektronické řízení čerpadel na trhu

FEATURES

Easy installa on
 Compact product
 Sturdy
 Pressure up to 10 bar
 Right volume for small withdrawals/leak-ages
 Correct water circula on
 Can be installed in series
 Suitable for all the electronic pump controllers on the market