



## VÍCESTUPŇOVÉ PONORNÉ ČERPADLO **NH A 10** s plovákem

### • ROZSAH VÝKONU

Maximální průtok 80 l/min  
Maximální výtlač 60 m


### • PODMÍNKY POUŽITÍ

Maximální teplota kapaliny +40°C  
Maximální obsah písku 50 g/m<sup>3</sup>  
Maximální hloubka ponoření 20 m

### • INSTALACE A POUŽITÍ

Díky vysoké účinnosti a spolehlivosti je toto čerpadlo doporučeno na čerpání čisté vody v domácnostech, civilním a zemědělském sektoru. Velmi vhodné jako součást domácí vodárny, zavlažování zahrad.

### • ROZMĚRY A VÁHA

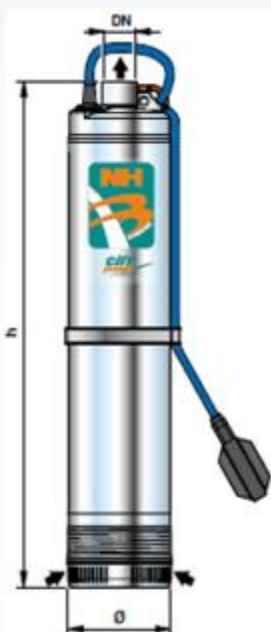

Výkon	0,75 kW
Připojení DN	1 ¼"
Počet stupňů	5
Průměr Ø	135 mm
Výška h	573 mm
Váha	16,7 kg



# TARGET PUMPS, s.r.o.

Cihlářská 1153, 686 04 KUNOVICE

Tel: 572 548140-1


Mob: 606 744511

Fax.: 572 548302


[targetpumps@targetpumps.cz](mailto:targetpumps@targetpumps.cz)



## VÍCESTUPŇOVÉ PONORNÉ ČERPADLO **NH A 10** s plovákem

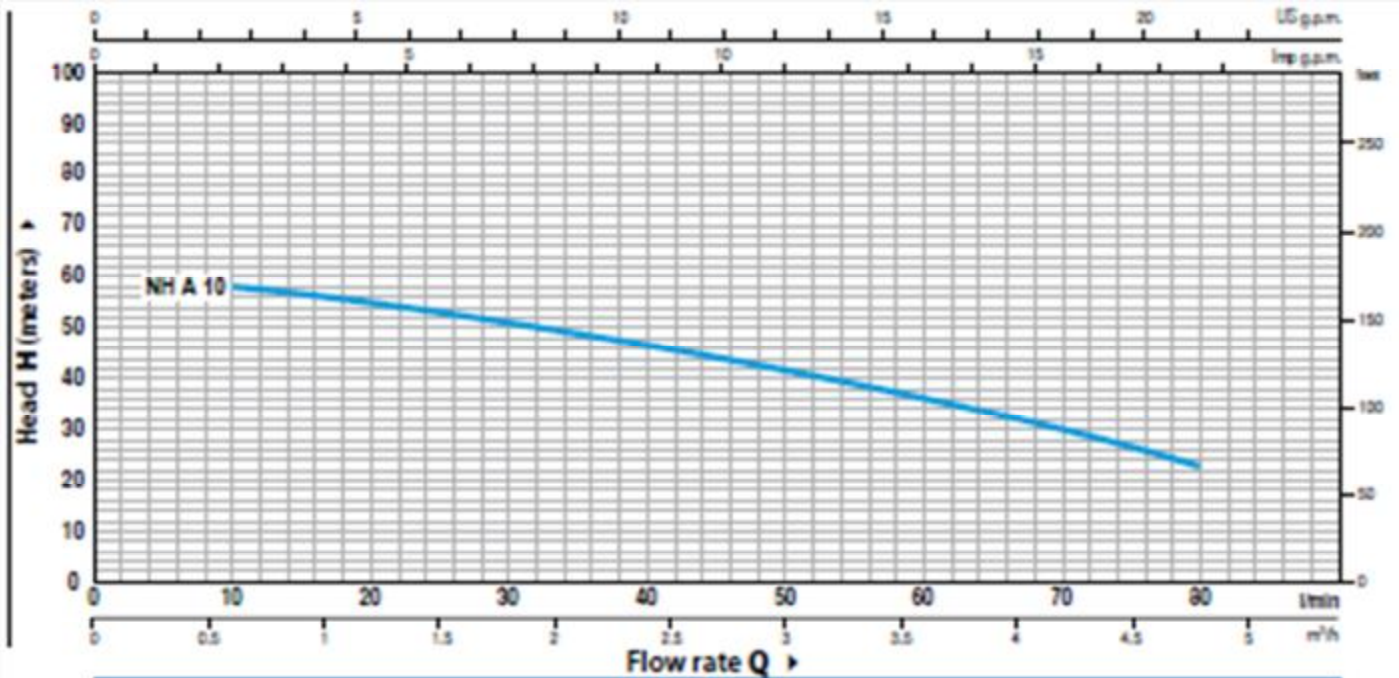

Pos.	NÁZEV	charakteristika
1	VNĚJŠÍ PLÁŠŤ	nerez ocel AISI 304, včetně připojení
2	SACÍ FILTR	nerez ocel AISI 304
3	OBAL MOTORU	nerez ocel AISI 304
4	OBĚŽNÁ A ROZVÁDĚCÍ KOLA	Noryl GFN2V
5	MEZISTĚNY	nerez ocel AISI 304
6	HŘÍDEL MOTORU	nerez ocel EN 10088-3-1.4104
7	DVĚ MECHANICKÉ UCPÁVKY ODDĚLENY OLEJOVOU LÁZNÍ	
8	LOŽISKA	6303 2RS – C3/6203 ZZ – C3
9	KONDENZÁTOR	20 µF 500VL
10	ELEKTROMOTOR	230 V, 50 Hz, třída F, IP 68
11	EL. KABEL	20 m, pro trvalý styk s pitnou vodou
12	PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ	

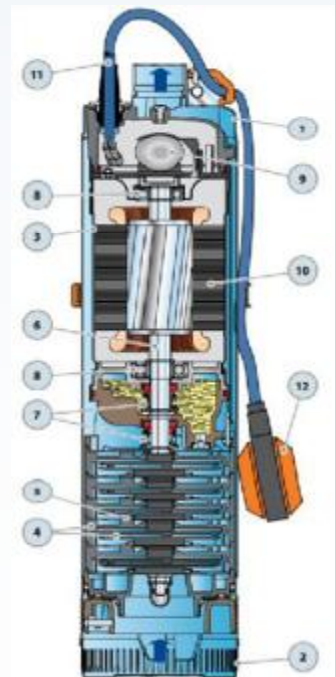

**TARGET PUMPS, s.r.o.**

Cihlářská 1153, 686 04 KUNOVICE

Tel: 572 548140-1

Mob: 606 744511

Fax.: 572 548302

[targetpumps@targetpumps.cz](mailto:targetpumps@targetpumps.cz)